Телескопические дверные коробки

Стеклянные двери в алюминиевой раме



AL

система алюминиевых профилей и комплектующих

anto®

Система AL предназначена для изготовления универсальных дверных коробок и дверей в алюминиевой раме, устанавливаемых внутри помещения.

Двери и дверные коробки AL могут устанавливаться в любых помещениях: жилых, общественных, административных, в том числе в помещениях с высокой влажностью (кухни, туалеты, сауны и т.д.), а также в местах с повышенными требованиями по гигиене (медицинские и детские учреждения).

В системе AL дверные коробки и дверная рама выполнены из анодированного алюминиевого профиля, цвет — «серебро». Также они могут быть окрашены в любой цвет по RAL, включая спецэффекты (металлик, глянцевые, матовые, полуматовые, гладкая, шагрень, муар), декорированы под дерево и другие материалы.
Заполнение двери — каленое стекло толщиной 5 мм.

Система AL позволяет:

1. Встраивать дверные коробки в проемы любой толщины, начиная с 76мм;
2. Устанавливать в дверную коробку различные дверные полотна:
   - в алюминиевой раме;
   - цельностеклянные;
   - деревянные.

Толщина дверного полотна: 40 мм.

Состав системы AL:

1. Алюминиевые анодированные профили;
2. Уплотнители;
3. Фурнитура (дверные петли, замки, крепежные детали);
4. Оснастка для обработки.

Руководствуясь нашими рекомендациями по применению, изложенными в техническом каталоге системы AL, Вы сможете самостоятельно изготавливать дверные блоки высокого качества. Или можете:

- заказать у нас изготовление дверных блоков (телескопическая дверная коробка + дверное полотно + комплект фурнитуры) по Вашим индивидуальным размерам;
- приобрести у нас дверные блоки стандартных размеров.

По сравнению со штатными коробками из МДФ и деревянными дверными полотнами изделия AL обладают лучшими эксплуатационными характеристиками и имеют более привлекательный внешний вид.

Коробка двери состоит из двух частей: наружной, устанавливаемой в проем со стороны открывания двери, и внутренней, устанавливаемой в проем с противоположной стороны стены.

В качестве доборных профилей в стандартном исполнении используются алюминиевые профили ID-03 и ID-04, устанавливаемые в пазы облицовочных профилей ID-01 и ID-02. Кроме доборных профилей (особенно для проемов большой толщины) могут использоваться композиционные панели толщиной 4мм, например алюкобонд.

Алюминиевые профили изготавливаются из сплава АД31 ГОСТ 4784-97, (состояние материала профиля — Т1), или из сплава AW 6063 EN573-2005 (состояние материала профиля — Т6) в соответствии с рабочими чертежами и техническими условиями по ГОСТ 22233-2001.

Конструкции из алюминиевых профилей системы AL соответствуют требованиям ТУ-5284-002-44576447-09.

Возможность использования системы AL для отделки дверных проемов, а также максимальные размеры дверных полотен определяются при проектировании.

Стеклянная дверь в алюминиевой раме

ПРОФИЛИ

ID-01



Профиль коробки

ID-02



Профиль коробки

ID-03



Профиль добора

ID-04



Профиль добора

ID-05



Профиль дверного полотна вертикальный

ID-06



Профиль дверного полотна горизонтальный

Телескопическая дверная коробка AL

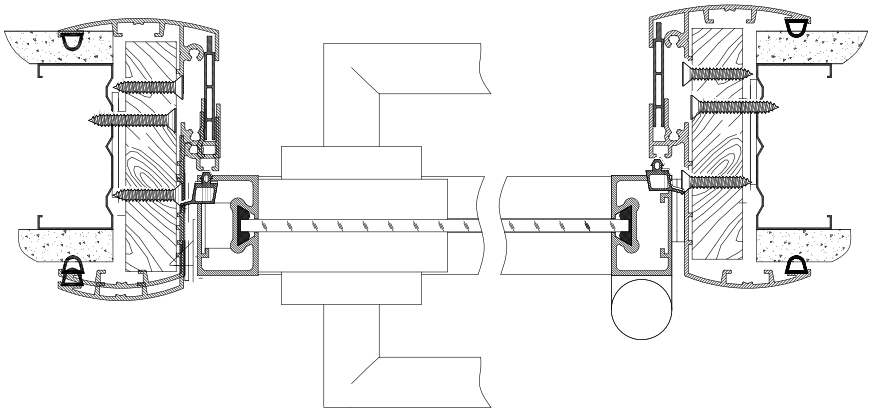

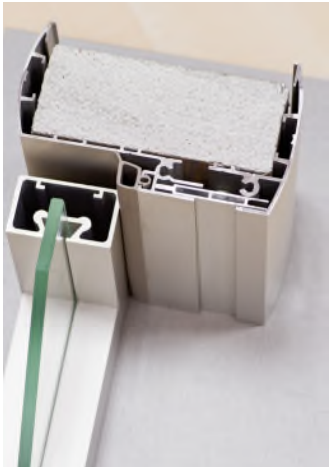

Поставка алюминиевого профиля и комплектующих

ООО «Фирма АПТО»
117218, Россия, г. Москва,
Нахимовский проспект, дом 32
(метро «Профсоюзная»,
здание Института экономики РАН)
тел.: +7 (495) 223-35-91 (многоканальный)
+7 (499) 124-79-90
+7 (495) 974-78-26
+7 (495) 974-25-49

market@apto-m.ru
www.apto-m.ru