



NEO

СИСТЕМА ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Технический каталог

Поставка алюминиевого профиля и комплектующих

ООО «Фирма АПТО»

117218, Россия, г. Москва,

Нахимовский проспект, дом 32

(метро «Профсоюзная»,

здание Института экономики РАН)

тел.: +7 (495) 223-35-91 (многоканальный)

+7 (499) 124-79-90

+7 (495) 974-78-26

+7 (495) 974-25-49

market@apto-m.ru

www.apto-m.ru

Пояснительная записка

Система «NEO» предназначена для изготовления цельностеклянных перегородок, устанавливаемых внутри помещений с повышенными требованиями по светопропускаемости и эстетичности. Как правило, это современные торговые центры, административные здания, офисы. В торговых центрах, например, такие перегородки не только обозначают границы магазина, но и являются его сплошной витриной, обеспечивая максимально открытое взору покупателя пространство.

В системе «NEO» используется безопасное закалённое стекло толщиной 10-12 мм. Крепление стекла в проёме производится с помощью зажимов, позволяющих в больших пределах компенсировать неточности размеров проёмов и стёкол. Зажимы устанавливаются в направляющих, прокладываемых по линии примыкания перегородки к полу, стенам и потолку помещения.

Применение зажимов позволяет значительно снизить металлоёмкость конструкции без снижения её эксплуатационных качеств, а также уменьшить трудоёмкость монтажа за счёт исключения механической обработки опорного профиля.

Зажимы, входящие в комплекты, рассчитаны на стекло толщиной 12мм. При использовании стекла 10мм необходимо дополнительно заказывать по две прокладки на каждый зажим. Прокладки могут также использоваться для регулировки положения стекла по вертикали при неровном основании. Стекло устанавливается на подставки Т470, которые при монтаже вставляются только в нижние зажимы. Рекомендуемый шаг установки зажимов по всему периметру перегородки - не более 500мм.

Дополнительно, в зависимости от конфигурации перегородки, количества дверей и сквозных проёмов заказываются заглушки Т474 и т475.



В состав системы включены накладки из нержавеющей стали. Накладки наклеиваются на крышки с помощью двухстороннего скотча. С их помощью, учитывая, что фурнитура для подвески дверей имеет, как правило, хромированное покрытие, создаётся стилевое единство помещения.

Навеска дверей осуществляется с помощью фурнитуры для цельностеклянных дверей компании "DORMA", либо её аналогов.





Алюминиевые профили изготавливаются из сплава АД31 ГОСТ 4784-97 состояние материала профиля - Т1) или из сплава AW 6063 EN 573-2005 (состояние материала профиля - Т6) в соответствии с рабочими чертежами и техническими условиями по ГОСТ 22233-2001.

Состав системы

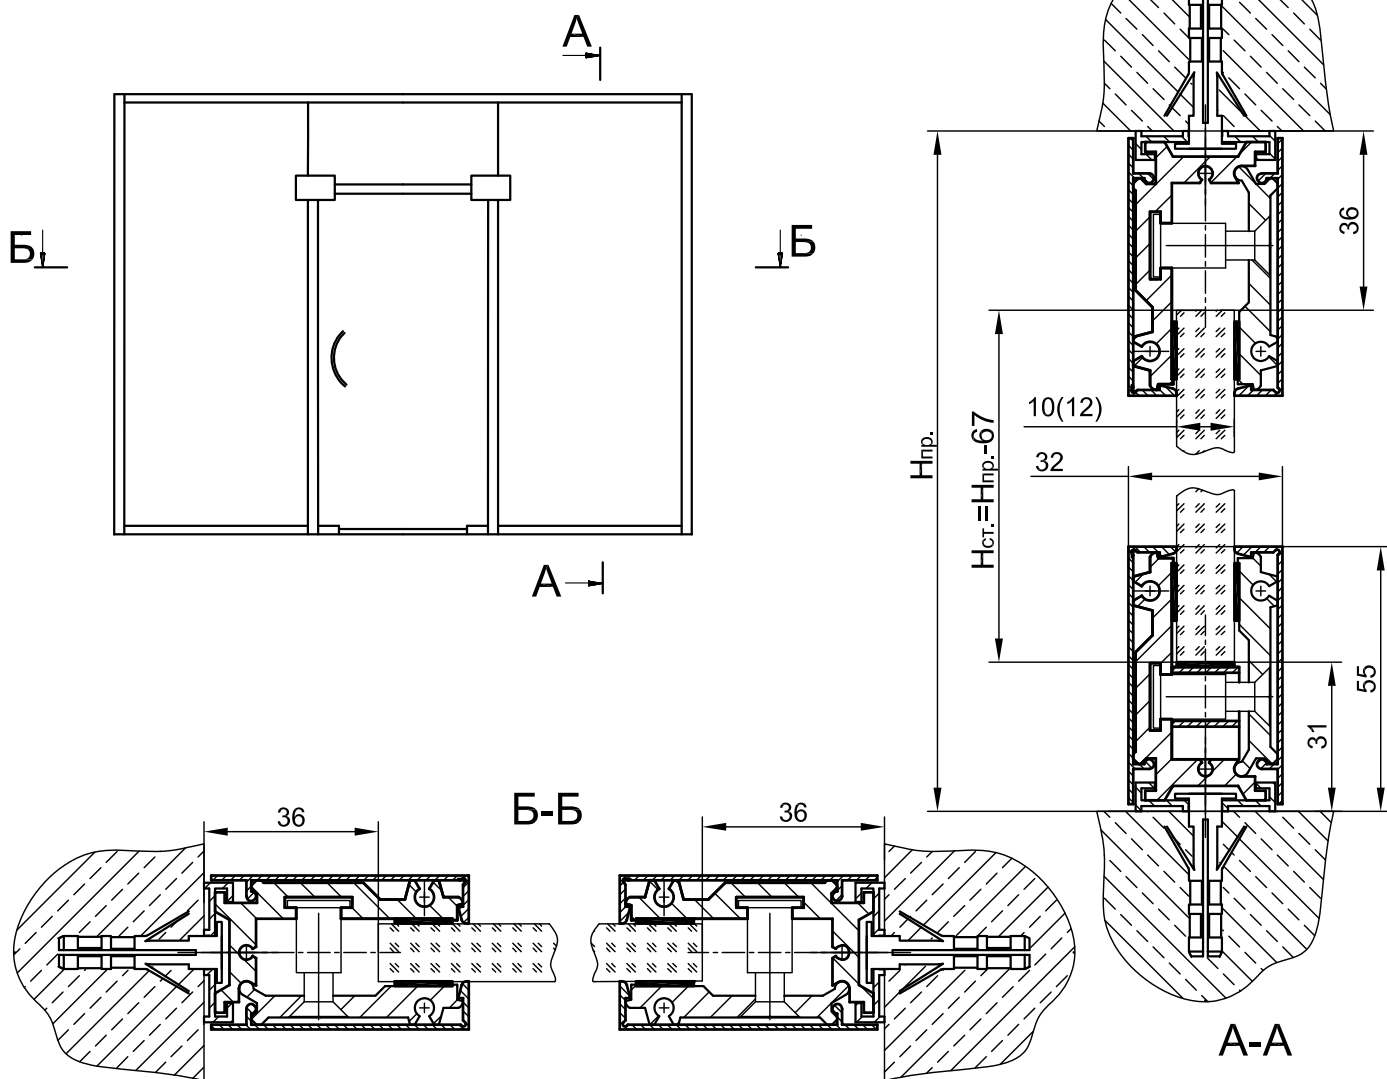
Алюминиевые профили

Код	Наименование	Эскиз 
T73-03	Профиль направляющий	
T73-04	Профиль крышки	

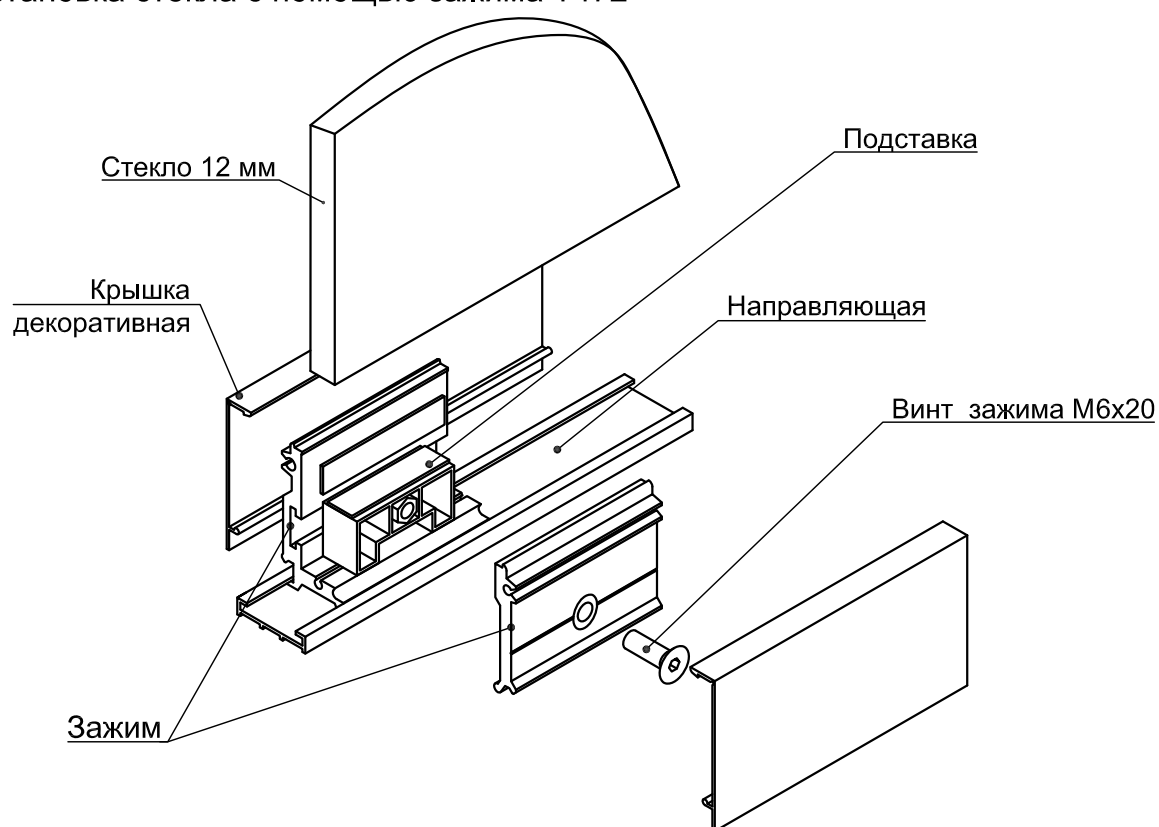
Комплектующие

Код	Наименование	Эскиз
T470	Подставка	
T472	Зажим	
T474	Заглушка глухая	
T475	Заглушка с пазом	
T471	Прокладка 12x40 мм	
T473	Накладка	
T502-3,5x16	Шуруп самонарезающий Ø3,5x16 DIN 7982	

Монтаж перегородки



Установка стекла с помощью зажима T472





Поставка алюминиевого профиля и комплектующих

ООО «Фирма АПТО»

117218, Россия, г. Москва,

Нахимовский проспект, дом 32

(метро «Профсоюзная»,

здание Института экономики РАН)

тел.: +7 (495) 223-35-91 (многоканальный)

+7 (499) 124-79-90

+7 (495) 974-78-26

+7 (495) 974-25-49

market@apto-m.ru

www.apto-m.ru