ООО "Фирма АПТО"
+7(495)223-35-91
apto@apto.ru
www.apto-m.ru

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
для интерьерных перегородок

Раздвижные двери экономят полезную площадь помещения, высвобождая дополнительное пространство. Они являются неотъемлемой частью интерьера, придавая ему индивидуальность и эргономичность. Широкие функциональные возможности представленных решений удовлетворят вкус самого взыскательного клиента. Универсальность и многофункциональность системы раздвижных дверей, позволяет найти простое и удобное решение для вашего интерьера.

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ С РУЧНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ

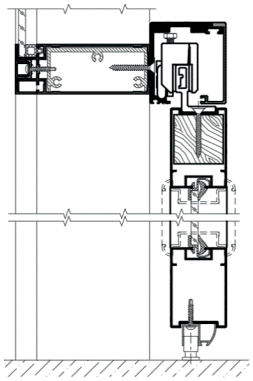

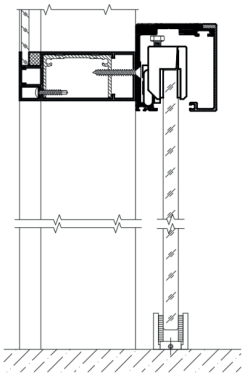

ОПИСАНИЕ

- Лёгкий и быстрый монтаж;
- Установка на стационарные перегородки, а также на стену и потолок;
- Бесшумное и плавное открывание дверей;
- Эстетичность и надёжность;
- В базовую комплектацию включены два доводчика, на закрывание и открывание двери;
- Не требуются вырезы в цельностеклянном полотне для крепления кареток

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты трека	54x58 мм;
Максимальный вес	до 80 кг;
Минимальная ширина	750 мм;
Максимальное соотношение высоты к ширине полотна	2,5:1
Двери	В алюминиевой раме с односторонним, двусторонним заполнением; С жалюзи; Цельностеклянные: 8 и 10 мм

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ

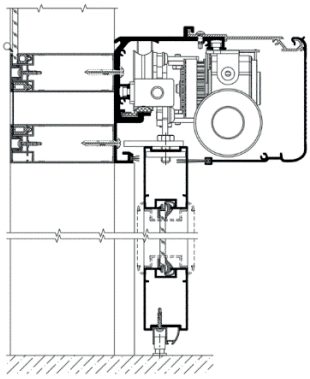

- Умный контроллер. Умная самообучающаяся система;
- Съёмный профиль (рельс) с резиновой прокладкой, низкий уровень шума, открывается и закрывается плавно;
- Бесщеточный двигатель постоянного тока, долгий срок службы и большая мощность;
- Возможность подключения дополнительных устройств и аксессуаров;
- Возможность фиксации крышки привода в открытом положении для обслуживания двери

Характеристики	Двери с одной створкой	Двери с двумя створками
Максимальный вес створок	200 кг	2x180 кг
Ширина створки	700-2500 мм	600-1500 мм
Скорость открывания	20-70 см/с (регулируется)	
Скорость закрывания	20-60 см/с (регулируется)	
Электродвигатель	бесщеточный, постоянного тока, напряжением 24 В, мощностью 100 Вт	
Время в открытом положении		0-60 с (регулируется)
Усилие ручного открывания		< 40 Н < 50 Н
Напряжение питания привода, класс защиты	220 В переменного тока, 50-60 Гц, IP22	
Рабочая температура	-20...+50 ° С	

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
для интерьерных перегородок

УСТАНОВКА

Установка раздвижных дверей возможна:
- в проемы перегородок STATUS, STATUS LIGHT, FORUM, OPTIMA, NEOPLAZA*;
- в проемы строительных внутренних перегородок

КОНФИГУРАЦИЯ

Конфигурация раздвижных дверей может быть как одностворчатой, так и двустворчатой

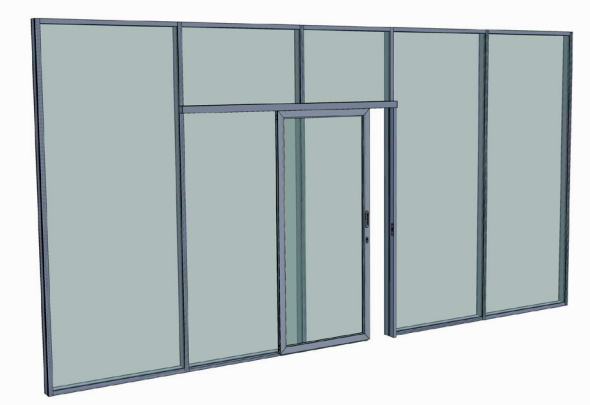

Одностворчатая с полотном в алюминиевой раме

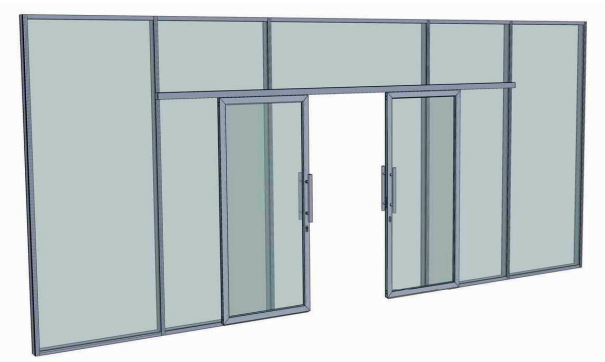

Двухстворчатая с полотном в алюминиевой раме

ФУРНИТУРА

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ С РУЧНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ

Синхронизатор для двухстворчатых дверей

Врезная ручка или ручка-штанга

Замок с цилиндровым механизмом



Доводчики в базовой комплектации

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ

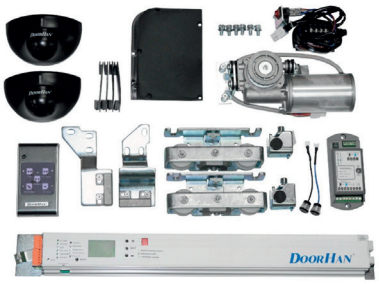

*Установка раздвижных дверей в систему Neoplaza возможна только в варианте с ручным открыванием.

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
для интерьерных перегородок

ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ ДВЕРЕЙ С РУЧНЫМ И АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ

В системах раздвижных дверей применяются различные дверные полотна:

- В алюминиевой раме с односторонним заполнением;
- В алюминиевой раме с двусторонним заполнением;
- В алюминиевой раме с жалюзи;
- Цельностеклянные толщиной 8-10 мм

В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМЕ

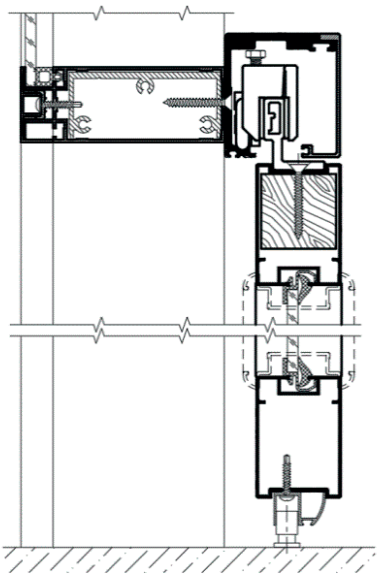

одностороннее заполнение



двустороннее заполнение

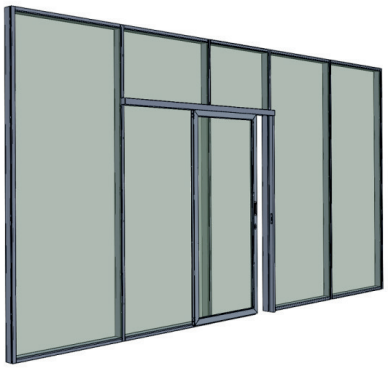

с жалюзи
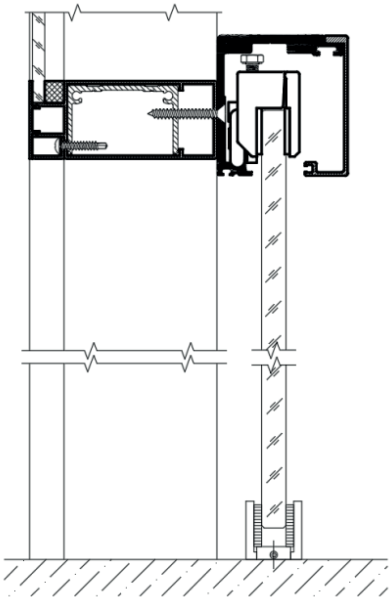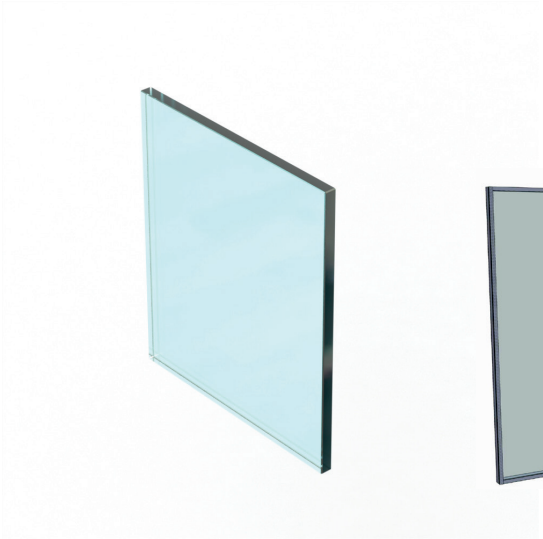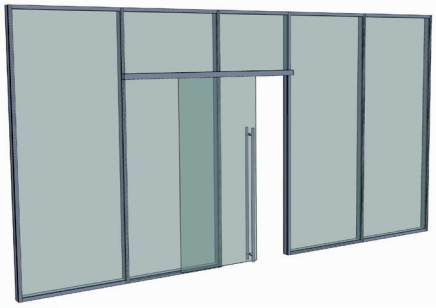
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ