



ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН






Технический каталог

Поставка алюминиевого профиля и комплектующих

ООО «Фирма АПТО»
117218, Россия, г. Москва,
Нахимовский проспект, дом 32
(метро «Профсоюзная»,
здание Института экономики РАН)
тел.: +7 (495) 223-35-91 (многоканальный)
+7 (499) 124-79-90
+7 (495) 974-78-26
+7 (495) 974-25-49

market@apto-m.ru
www.apto-m.ru

1. Состав системы .

Код	Наименование	Эскиз	Периметр наружный, м	Jx, см ⁴	Jy, см ⁴
T139-01	Профиль-заглушка		0,043	-	-
T139-02	Профиль омегаобразный		0,088	-	-
T139-03	L-профиль		0,105	-	-
T139-04	F-профиль		0,133	-	-
T139-05	Крышка плоская		0,099	-	-

2. Техническое описание

Данная система включает в себя алюминиевые профили, служащие для крепления панелей из гипсокартонных плит толщиной 12,5мм к металлической или деревянной обрешётке при облицовке стен .

Декоративные отделочные профили помогают добиться стилового единства в помещениях, где установлены перегородки из алюминиевых профилей . Кроме этого облегчается доступ к коммуникациям , расположенным за обшивкой стены , повышается ремонтпригодность облицовки в целом .

Использование алюминиевых профилей позволяет отказаться от «мокрых» работ при чистовой отделке помещения, что положительно сказывается на скорости и качестве отделочных работ.

Алюминиевые профили изготавливаются из сплава АД 31 ГОСТ4784-97 в соответствии с рабочими чертежами и техническими условиями по ГОСТ 22233-2001.

Профили могут иметь порошковое покрытие в соответствии со шкалой RAL, или анодно-окисное в цвет основного металла.

На рис.1 показаны примеры использования профилей данной системы при облицовке стены.

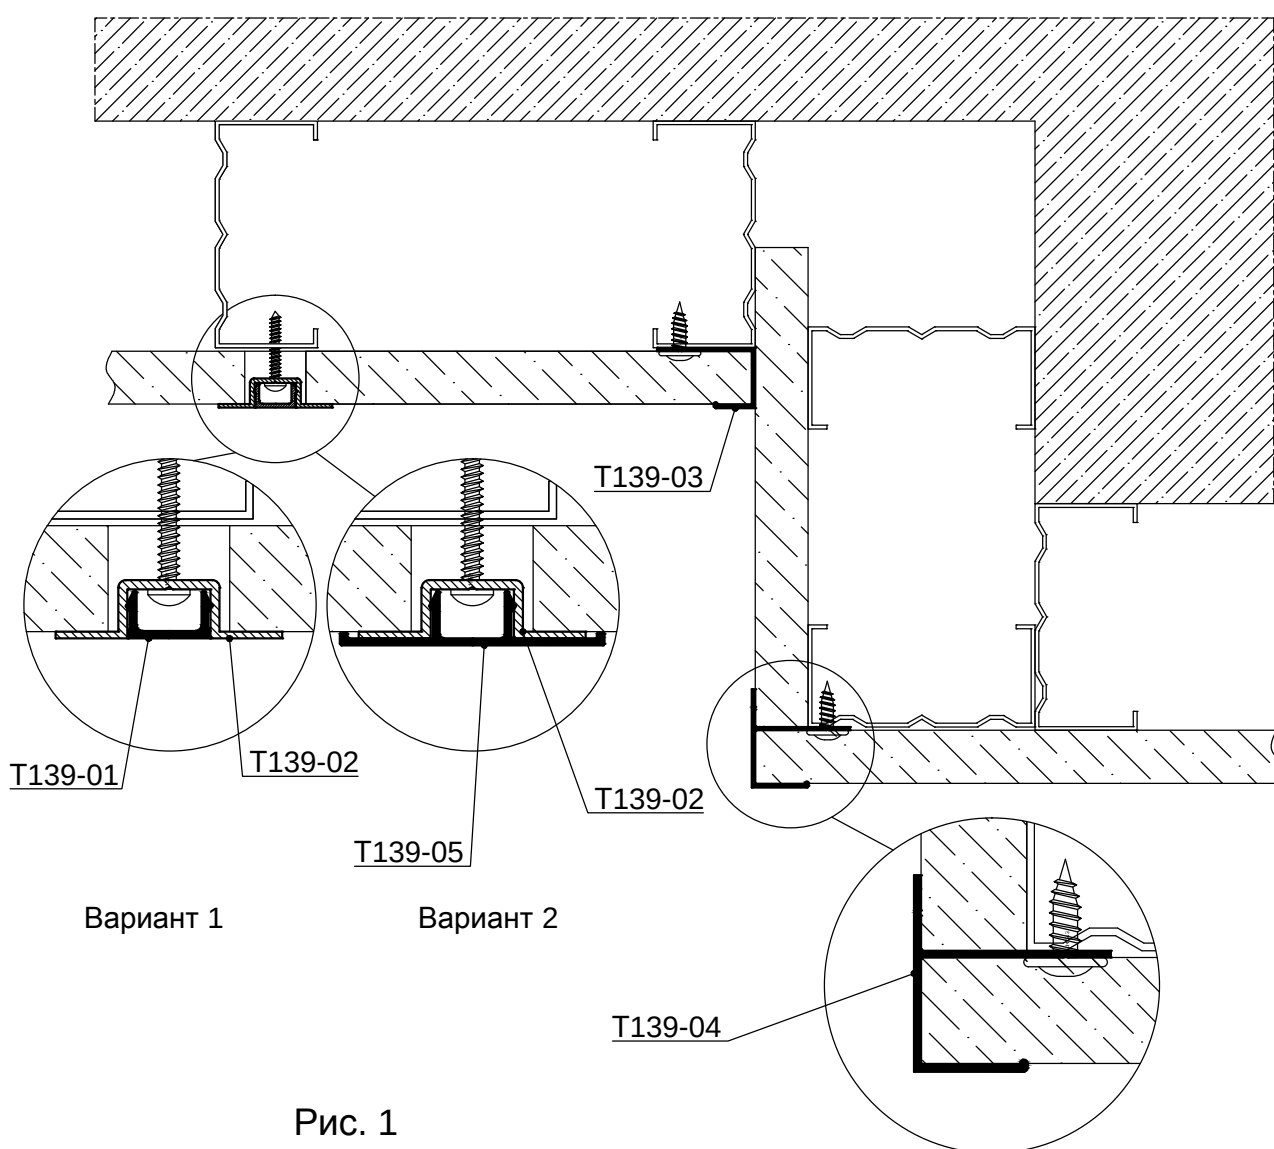


Рис. 1



Поставка алюминиевого профиля и комплектующих

ООО «Фирма АПТО»

117218, Россия, г. Москва,

Нахимовский проспект, дом 32

(метро «Профсоюзная»,

здание Института экономики РАН)

тел.: +7 (499) 124-79-90

+7 (495) 974-78-26

+7 (495) 974-25-49

+7 (499) 724-15-49

market@apto-m.ru

www.apto-m.ru